

漆喰壁専用の無機仕上げ材(白華防止や汚れ防止)
優れた施工性と耐久性！ 乾けば透明！


～ 漆喰のトップコート ～

無機質系塗材


「しっくいガードコート」

製品の特徴

- シリコン成分比率の高い水性コーティング剤です。
- 表面強度が上がります。
- 内装にも使用できるシックハウス対応水性タイプです。
- 仕上げ材表面に耐久性の高い塗膜を生成し、白華や汚れを防止します。
- 漆喰の風合いを変えません。
- 漆喰の持つ呼吸性能は損ないません。
- ローラーや刷毛などで簡単に施工できます。
- 安価で経済的。

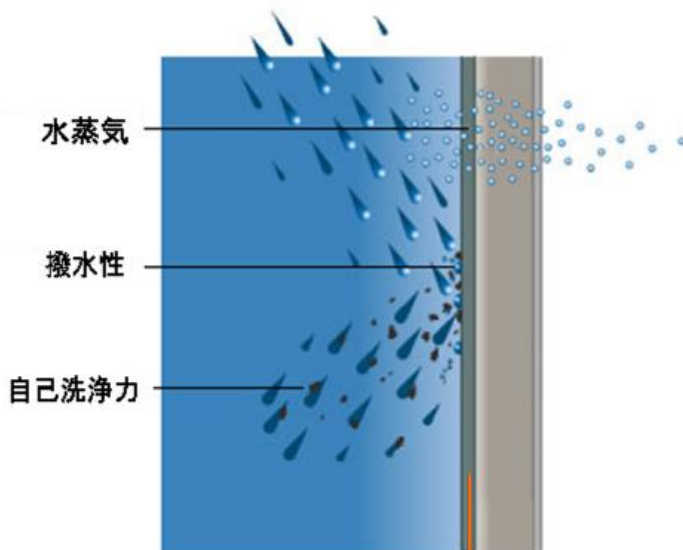

しっくいガードコート

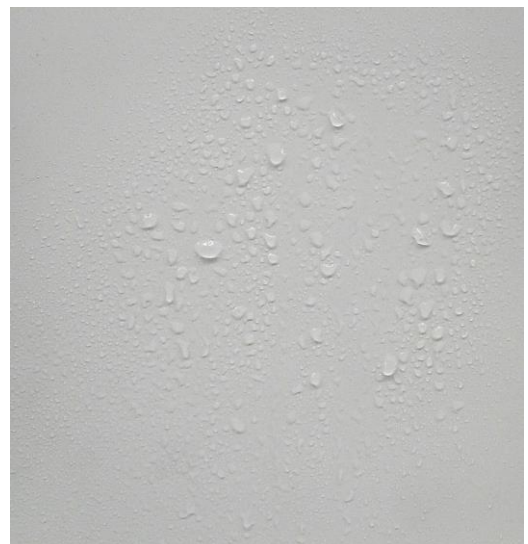

しっくいガードコート塗布時の撥水効果

使用方法

- 使用前には、必ず本製品をよく振ってからご使用下さい。
- ローラーや刷毛などで、均一に塗布して下さい。
- 平均的な塗布量は、100～120g/m²程度です。

使用上の注意

- コーナーなどの塗りにくいところは、予め刷毛塗りして下さい。
- 塗布する仕上げ面の吸水が高い場合、塗布量が増加することがあります。
- 本製品の塗布により、若干の光沢や塗りムラが発生する事があります。
- 光沢や塗りムラが問題となる場合は、事前に試験塗り等でご確認下さい。
- 塗布する仕上げ面が十分に乾燥していることを確認してから、本製品を塗布して下さい。
- 塗布後 12 時間以内は、水がかからない様に注意して下さい。

保管と取り扱い

- 長期保存の場合は、凍結や直射日光を避け容器は密閉したまま冷暗所で保存して下さい。
- 施工する塗布面の温度が、5℃以下となる場合は使用しないで下さい。
- 施工時は、特に目に入らないように注意して下さい。
- 万一の場合は、大量の水で洗顔し直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 皮膚についた場合は水で洗い落として下さい。
- 本品は6ヶ月以内に使用して下さい。

品名	しっくいガードコート
タイプ	水性
色	乳白色液体(乾燥すると透明)
主成分	シリコンアクリル共重合
比重	1.05±0.05(20℃)
引火点	無し
消防法	非該当
労安法	非該当



2kg (約 20 m²分)



4kg (約 40 m²分)

総販売元 株式会社 EC カンパニー

〒761-0311 香川県高松市元山町299番地1

TEL:087-873-2618 FAX:087-873-2617

URL:<http://www.ec-company.jp>